

G1 Kaariteline, kapea ja leveä

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kaariteline-kapea-levea-g1/>

Mallitiedot: Runkolukituksen mahdollistavia kiinteätä pyörätelineitä on kaksi eri valmismallia, joista toinen on kapea malli ja toinen leveä malli. Kaaritelineiden muotokieli on yhtenäinen. Putken juuressa on pyöreä levymäinen mansetti ilman reikiä ja kiinnityspultteja, vahvuus 3–4 mm, leveys 30–40 mm. Kaaritelineet asennetaan pääsääntöisesti noin 900 mm välein.

Sijoitusalueet

Kivikaupunki
Aluekeskus
Asuinalue
Luonnonmukainen alue

Materiaalit

Teräsputki tai ruostumaton teräsputki.

Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfatoiointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä)
Ruostumaton teräs: hionta grit 180
Kuumasinkitys

Väri vaihtoehdot

Kivikaupunki: RAL 7021, Black Grey, RAL 6012, Black Green, Ruostumaton teräs
Aluekeskus ja asuinalue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs
Luonnonmukainen alue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs, Kuumasinkitty pinta


Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatun, ruostumattoman ja kuumasinkityn teräksen ylläpito-ohjeita.

Hankintatapa

Puitesopimus


Kuvat

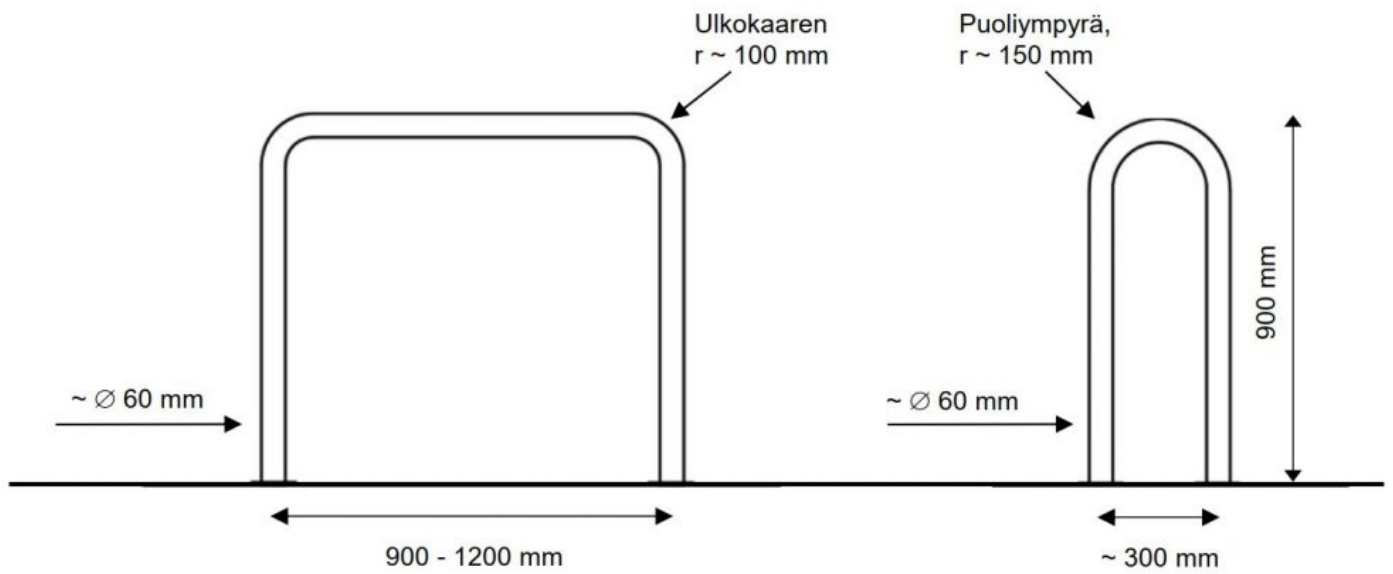

RAL
7021



RAL
6012



Ruostumaton
teräs

Kivikaupunki



RAL
7021



Ruostumaton
teräs

Aluekeskus ja asuinalue



RAL
7021



Ruostumaton
teräs



Kuuma-
sinkitty pinta

Luonnonmukainen alue

Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)