

# G1 Kaariteline, kapea ja leveä

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kaariteline-kapea-levea-g1/>

Mallitiedot: Runkolukituksen mahdollistavia kiinteätä pyörätelineitä on kaksi eri valmismallia, joista toinen on kapea malli ja toinen leveä malli. Kaaritelineiden muotokieli on yhtenäinen. Putken juuressa on pyöreä levymäinen mansetti ilman reikiä ja kiinnityspultteja, vahvuus 3–4 mm, leveys 30–40 mm. Kaaritelineet asennetaan pääsääntöisesti noin 900 mm välein.

## Sijoitusalueet

Kivikaupunki  
Aluekeskus  
Asuinalue  
Luonnonmukainen alue

---

## Materiaalit

Teräsputki tai ruostumaton teräsputki.

---

## Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfatoiointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä)  
Ruostumaton teräs: hionta grit 180  
Kuumasinkitys

---

## Väri vaihtoehdot

Kivikaupunki: RAL 7021, Black Grey, RAL 6012, Black Green, Ruostumaton teräs  
Aluekeskus ja asuinalue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs  
Luonnonmukainen alue: RAL 7021, Black Grey, Ruostumaton teräs, Kuumasinkitty pinta

---

## Ylläpito


Noudatetaan peittomaalatun, ruostumattoman ja kuumasinkityn teräksen ylläpito-ohjeita.

---

## Hankintatapa

[Puitesopimus](#)


# Kuvat

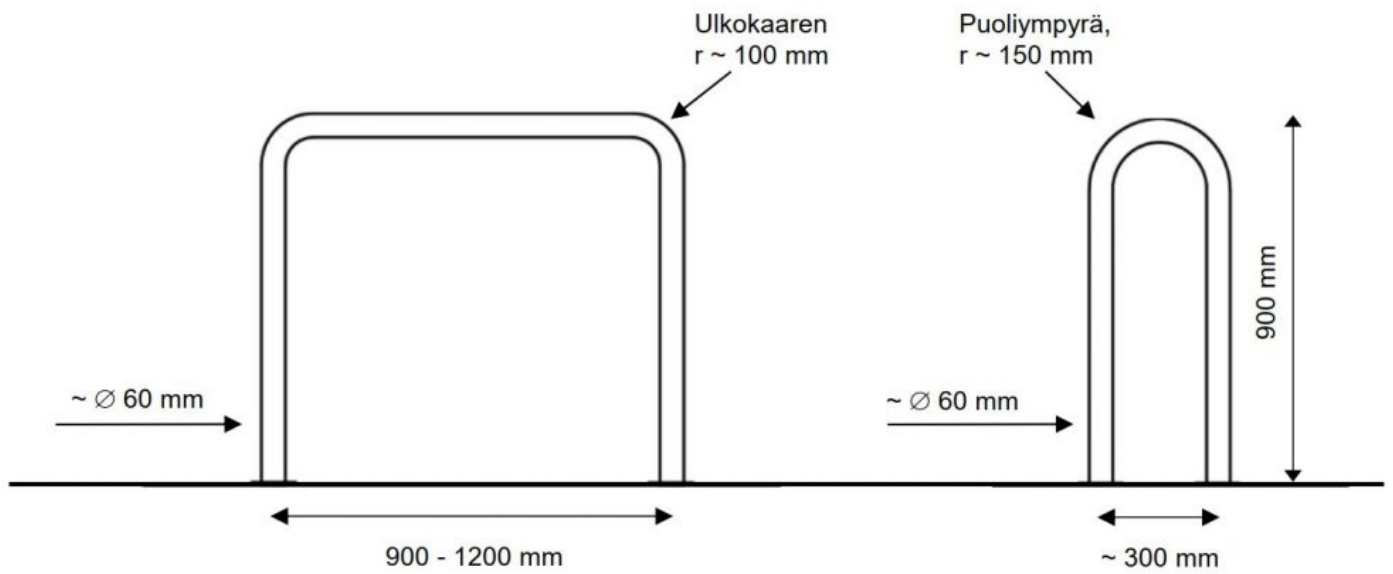

RAL  
7021



RAL  
6012



Ruostumaton  
teräs

## Kivikaupunki



RAL  
7021



Ruostumaton  
teräs

## Aluekeskus ja asuinalue



RAL  
7021



Ruostumaton  
teräs



Kuuma-  
sinkitty pinta

Luonnonmukainen alue

## Katso myös

[G2 Kaaritelineyhdistelmä, pinta-asennus](#), [Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

## Hakusanat

[kaariteline](#), [pyörä](#), [pyöräteline](#), [sheffield stand](#)