

# Kadunvarsipysäköinti

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kadunvarsipysakointi/>

## Henkilöautojen pysäköinti

- Kadunvarsipaikat sijoitetaan pysäköintikaistaan tai pysäköintitaskuun. Autopaikan leveys on 2,0 m ja pituus 6,0 m. Sijoitus 3-5 paikan ryhmiin.
- Vinopysäköintiä ja suorakulmaista pysäköintiä vähäliikenteisillä tonttikaduilla. Tilantarve 2,5m x 5,0m.
- Liikkumisesteiselle tarkoitettun autopaikan suositeltava leveys on 3,6 m.
- Henkilöautojen pysäköinnin tyyppiratkaisuja, kts. Tyyppipiirustus 30187/704 Pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä ja Tyyppipiirustus 30187/705 Kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka.

## Kuorma- ja linja-autojen pysäköintialueet

- Pysäköintipaikkojen koko määräytyy ajoneuvopituuksien mukaan, paikan leveys 3,5m.
- Teollisuusalueilla pysäköintikaistojen leveys 2,5m, paikkoja ei merkitä ruuduiksi.


## Moottoripyörien pysäköintialueet

- Kokosuositus on 1,25 m x 2,8 m. Ajokäytävän leveyden tulisi olla vähintään 3 m.

## Polkupyöräpaikka


- Kokosuositus on 0,6 m x 2,0 m. Ajokäytävän leveys vähintään 2,0 m.

## Kuvat

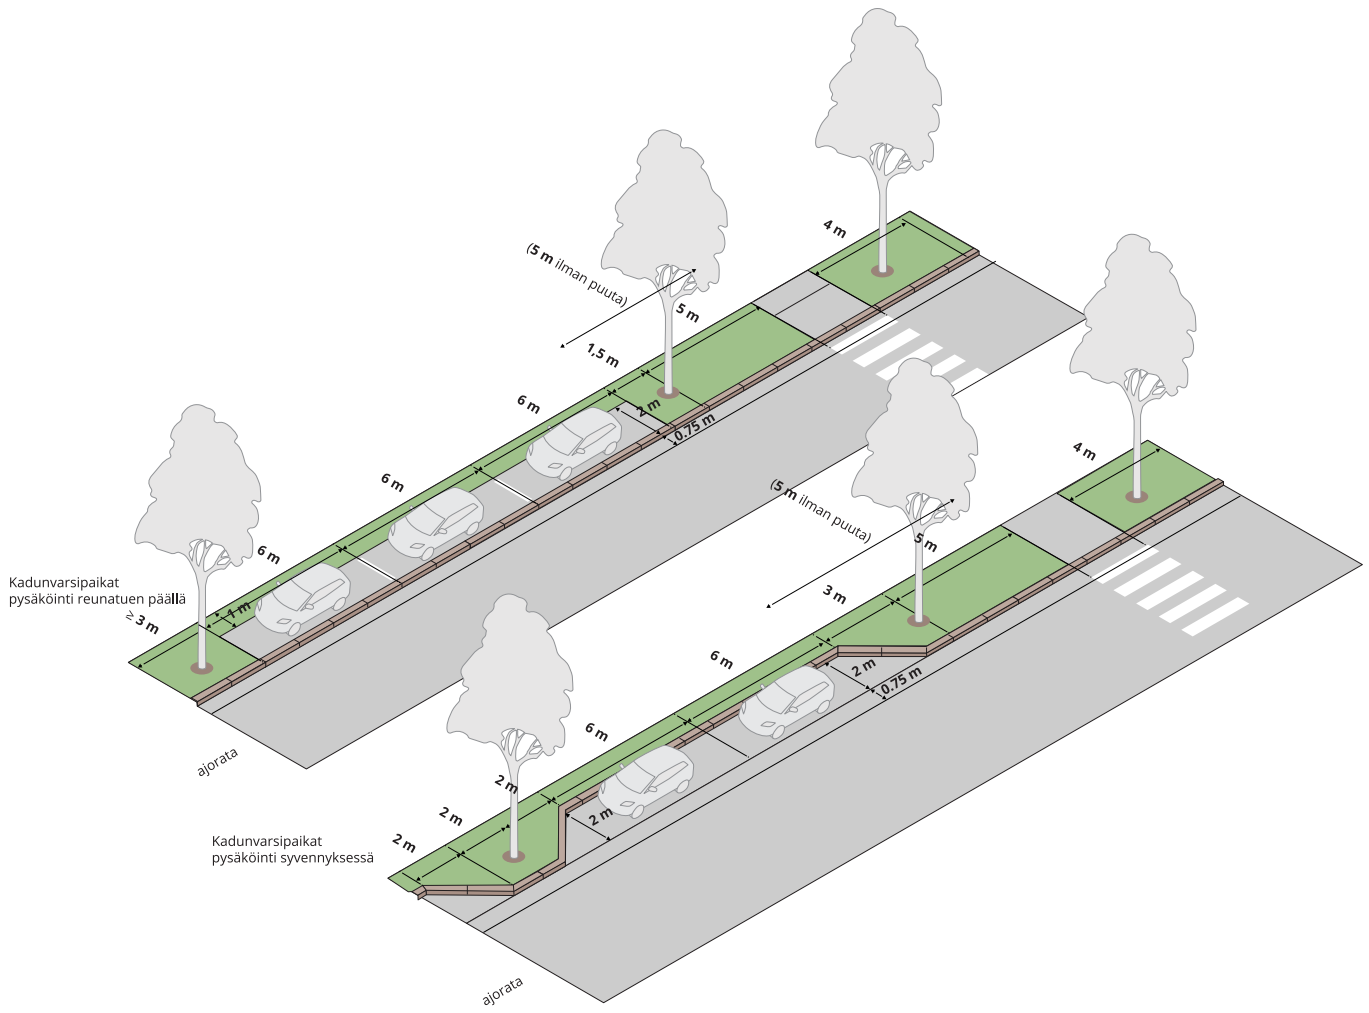

## Kadunvarsipysäköinti



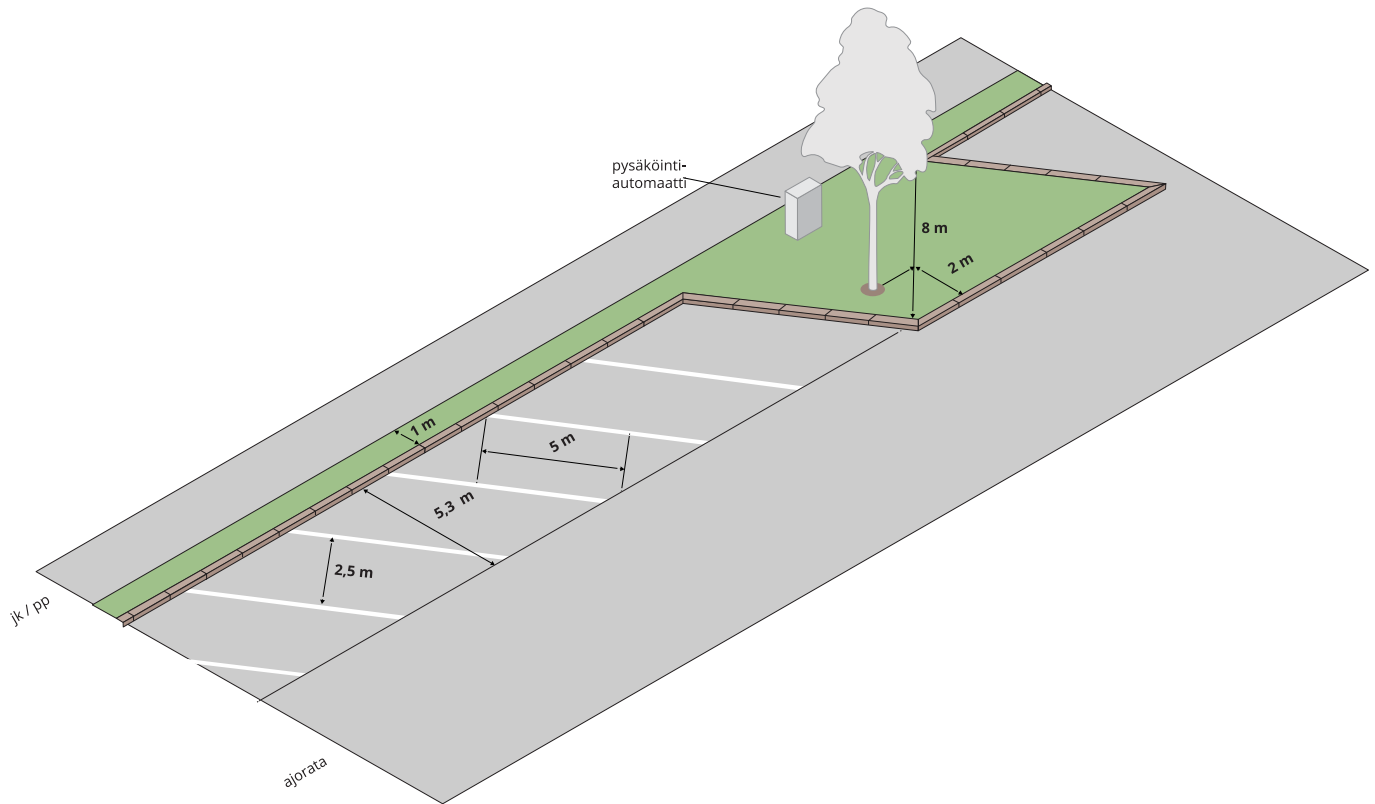

## Kadunvarsipysäköinti

### Lisätiedot ja -lähteet

- Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2004:7 / Katuosasto. Helsingin katutila, Ohjeita ja esimerkkejä.
- Helsingin kaupunki, Katutilan mitoitus, Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014.
- HKR: Tyypipiirustus 30187/704 Pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä.
- HKR: Tyypipiirustus 30187/705 Kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka
- RT 98-10986 Pysäköintialueet.
- RT 98-10631 Polkupyörien pysäköinti ja säilytys.
- RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö. s.4
- F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005.

### Katso myös

[Liityntäpysäköinti, Pysäkit](#)

## Hakusanat

[tonttikatu](#), [ajorata](#), [pysäköinti](#), [jalankulku](#), [pysäköintialue](#), [polkupyöräpaikka](#)