

A3 Tyypikaiteet, harva kaide

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/tyypikaiteet-harva-kaide-a3/>

Mallitiedot: Harvaa kaidetta käytetään:

- tasaisella maalla tilaa rajaavana kaiteena
- putoamisen suojana silloin kun suora pudotus kaiteen takana on 500 – 700 mm
- pengerluiskan edessä suojana kun pengerluiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2 ja pudotus on yli 1,5 m, mutta enintään 3m.

Kaidemallisto on Helsingin oma.

Piirustusnumerot: 29400 –sarja: 742,738,735,743,739,736,744,740

Työturvakaide, h 1100 mm: 29400/747

Lisävarusteet: aurasjohde ja nojailukaide 29400/770

Lisävarusteet: kaiteeseen kiinnitettävät käsijohteet, kortti A8

Piirustukset ja käytön ohjeet ovat ladattavissa Helsingin kaupunkitilaohjeesta.

Sijoitusalue

Koko kaupunki

Materiaalit

yläjohte, teräsputki: 80 x 40 x 4 mm

pystyolpat, lattateräs: 70 x 30 mm

putki: Ø 42,4 mm

Pintakäsittely / viimeistely

Teräs: kuumasinkitys + sinkkifosfatoiointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä).

Ruostumaton teräs: hionta grit 180.

Väri vaihtoehdot

Kivikaupunki: RAL 7021, Black Grey, RAL 6012, Black Green

Aluekeskus, asuinalue, luonnonmukainen alue: RAL 7021, Black Grey

Historiallinen alue: RAL 9011, Graphite Black




Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatun teräksen ja ruostumattoman teräksen ylläpito-ohjetta.

Hankintatapa

Suorahankinta

Kuvat

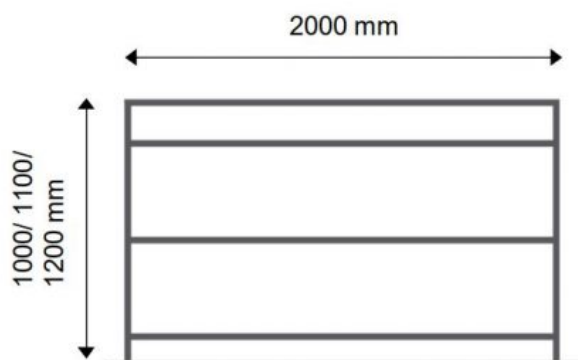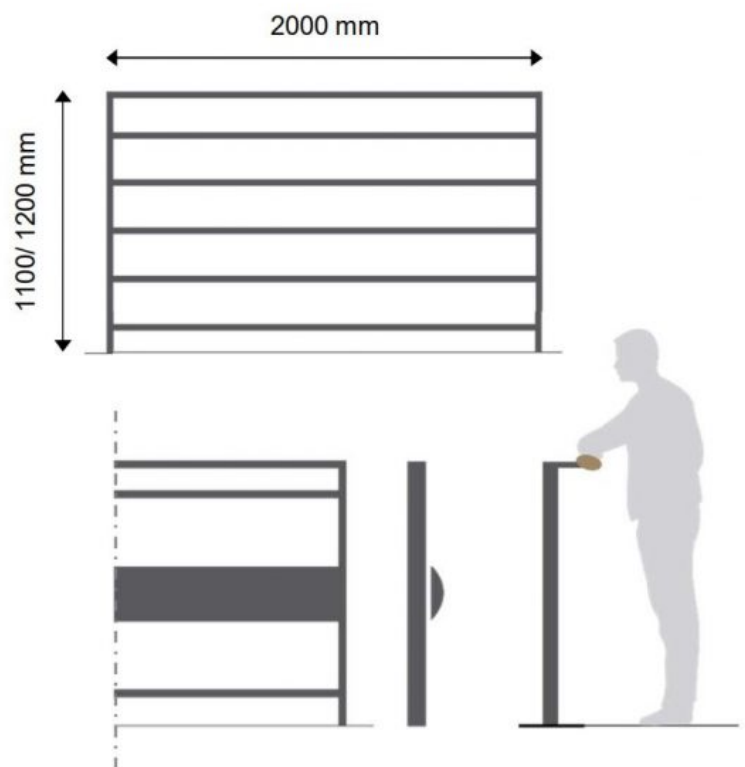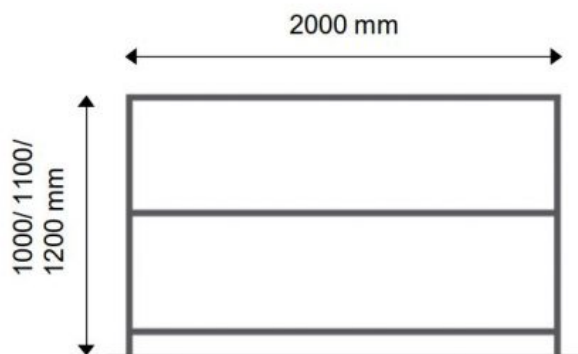

RAL
7021



RAL
6012

Kivikaupunki



RAL
7021

Aluekeskus, asuinalue, luonnonmukainen alue



RAL
9011

Historiallinen alue

Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

Hakusanat

[kaide](#), [tyyppikaide](#), [harva kaide](#)